


Rectifieuse d'intérieur TRIPET MAR 200

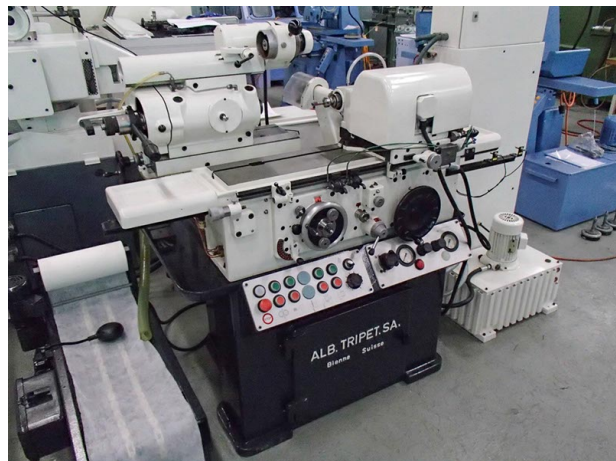

Etat	RÉVISÉ
Catégorie	Rectifieuse
Marque	TRIPET
Modèle	MAR 200
Numéro de série	4935-3-186
Année de fabrication	-
Numéro de stock	1447

CARACTÉRISTIQUES

Machine entièrement révisée mécaniquement et électriquement

Panneau électrique neuf aux normes CE

Automate programmable neuf

Capacités

Diamètre rectification : 1-60 mm

Course de rectification 3-200 mm

Hauteur de pointes : 132 mm

Mouvement des coulisses

Longitudinale hydraulique : 420 mm

Longitudinale de la poupée sur le banc : 200 mm

Transversale de la coulisse port-meule : 25 mm

Transversale des têtes porte-meule sur la coulisse : 70 mm

Fonçage sous poupée porte-pièce : 72 mm

Déplacement angulaire du banc porte-poupée : 90°

Vitesses

Poupée porte-pièce : 150 - 1500 t/min

Broche de rectification UJ 50 à courroie : 16'500, 22'000, 33'000 t/min

Broche du surfaceur : 7'000 t/min

Meules

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Poupée avec broche pour pinces W20 SCHAUBLIN

Tête de rectification pour meulage intérieur : alésage Ø 12-60 mm vitesse : 16500/22000/33000 t/min

Porte-pinces ESX 20 pour arbres de rectification intérieure

Protection de meule hydraulique automatique

Système d'affûtage des meules hydraulique

Poupé centerless type PE-2

Appareil à surfaceur, ref. 1400

Serrage rapide à levier pour pinces W20, ref. 700B

Arrosage à travers la broche

Système d'arrosage complet avec séparateur de copeaux magnétique

Livrets d'instruction

Broche UJ 50 : Ø 10-40 mm
Pour appareil frontal : Ø 75x40x10 mm

Fonçage auto : 0.001-0.01 mm

Poupé porte-pièce : pinces W20

